


3-718-R006 / 3-718-R036 / 3-718-R002

Verteiler

Für das gleichzeitige Gashandling an mehreren Gasräumen


Mit DILO-Verteilern lässt sich die Effizienz beim Gashandling mit Servicegeräten wesentlich steigern – sei es bei Energieversorgungsbetrieben oder in der GIS-Anlagenproduktion.

DILO-Verteiler sind in der Standardausführung mit drei DN20-Anschlüssen ausgestattet sowie mit einem DN20- oder einem DN40-Abgang zum Servicegerät. Dadurch können in einem Arbeitsgang drei Gasräume gleichzeitig entweder abgesaugt, evakuiert oder befüllt werden.

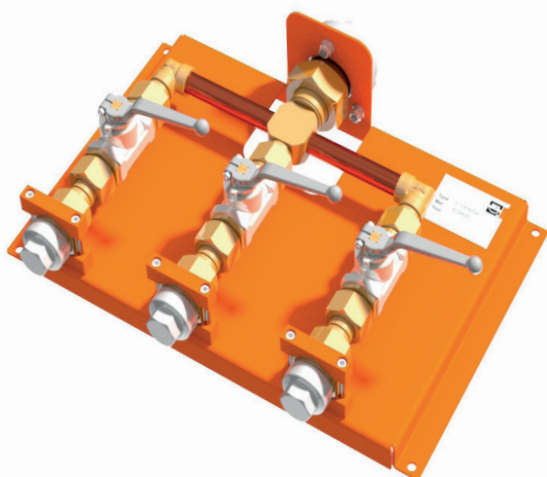

3 x DN20 / 1 x DN40

Bestellnummer: 3-718-R006

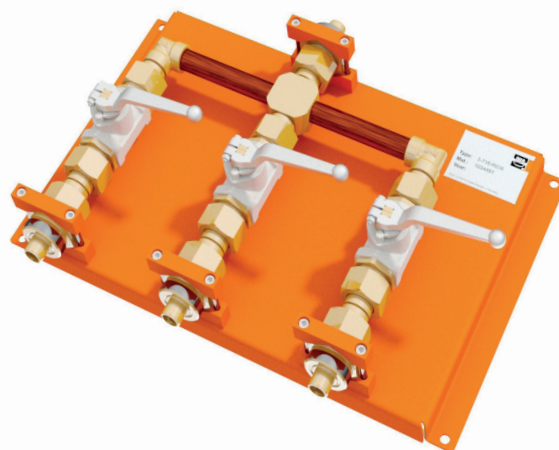


4 x DN20

Bestellnummer: 3-718-R036

- Gasdichte Ausführung
- Selbstschließende Kupplungen
- Einzeln absperrbare Kugelhähne
- Für Wandmontage geeignet

Die Verteiler sind auf Anfrage auch mit Magnetventilen und als frei stehende Verteilerpanel lieferbar.

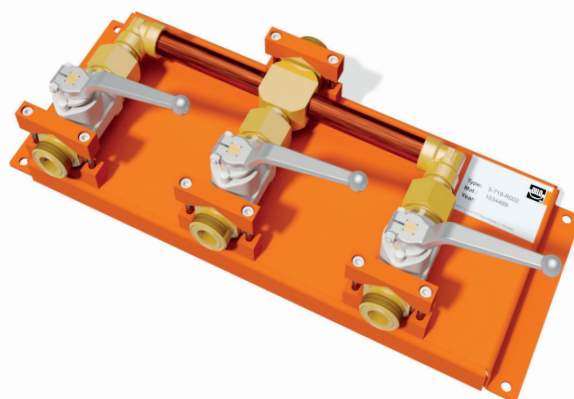

4 x DN20 ohne Kupplungen

Bestellnummer: 3-718-R002

Verpackung:

Verpackung für 3-718-R002 / 3-718-R006	3-775-R013-C
Verpackung für 3-718-R036	3-775-R014-C