

Z415R05


Gasdichte Schneidvorrichtung mit Haltelaschen

**Zum Absaugen von SF₆-Gas
aus nicht-metallischen Gasräumen „sealed for life“**

Diese Variante wurde speziell zum emissionsfreien Absaugen von SF₆-Gas aus nichtmetallischen Gasräumen „sealed for life“ (z. B. Mittelspannungskomponenten aus Epoxidharz) konzipiert, die häufig unebene, gewölbte oder runde Konturen aufweisen.

Mit Hilfe von Haltelaschen und Zurring lässt sich die Schneidvorrichtung sicher am zu entsorgenden Bauteil befestigen, so dass das nachfolgende Aufbohren des Epoxidharzteils ohne Probleme möglich ist. Über die DILO-Kupplung kann bequem ein Servicegerät angeschlossen und das Gas abgesaugt werden. Ein in die Schneidvorrichtung eingebauter Sinterfilter verhindert, dass während des Absaugvorgangs unerwünschte Festkörperanteile in das Servicegerät gelangen.

Diese Gerätekonfiguration ist insbesondere für Entsorgungsfirmen interessant, deren Fokus auf der Entsorgung und dem Recycling von Mittelspannungskomponenten liegt.

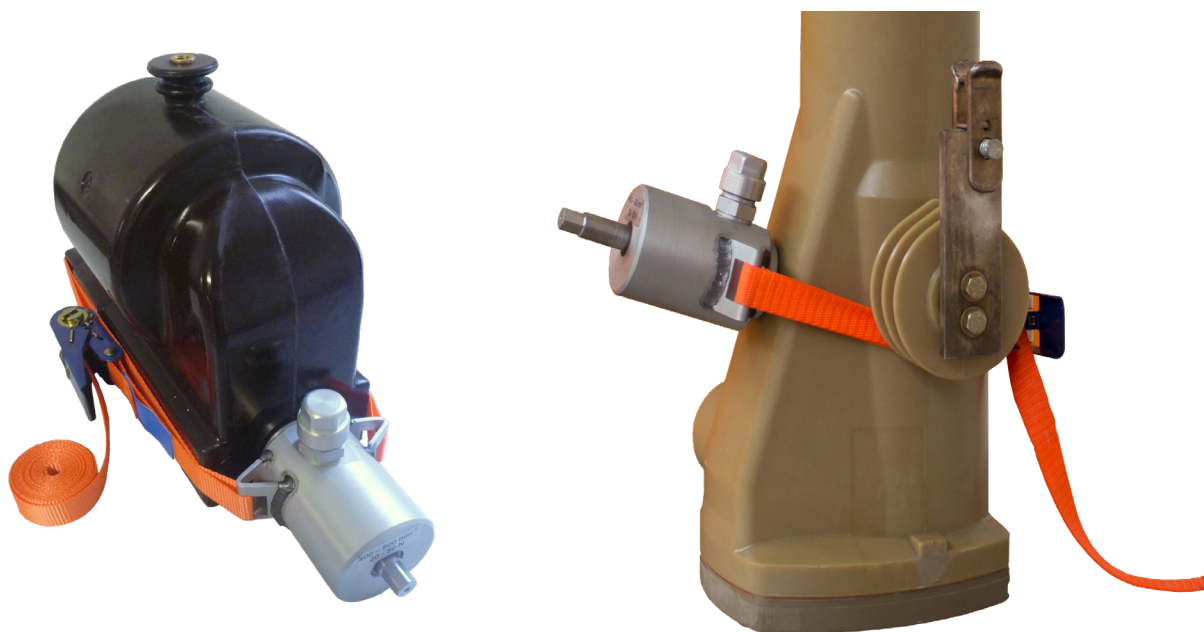

Die gasdichte Schneidvorrichtung lässt sich vor dem Absaugvorgang mit Hilfe des Zurrings einfach an Mittelspannungskomponenten befestigen.

- Betrieb der Bohrvorrichtung über Akku- oder Handbohrmaschine
- Selbstschließende DILO-Kupplung als Verbindung zum Servicegerät
- Vorrichtung mit Haltelaschen und Zurring
- Eingebauter Sinterfilter
- Unterbringung im stabilen Gerätekoﬀer

Weitere Varianten sind auf Anfrage lieferbar.

Z415R05**Gasdichte Schneidvorrichtung mit Haltelaschen**

Z415R05

Gasdichte Schneidvorrichtung mit Haltelaschen**Technische Daten:**

Maße: L 360 mm, B 295 mm, H 165 mm
Gewicht: 4,8 kg

Grundausrüstung:

Absaugvorrichtung mit Kupplung DN8, eingebautem Sinterfilter und Alu-Abdeckkappe
Zurrgurt mit Ratsche 4 m
Werkzeug und Ersatzteilebox
Spiralbohrer
2 Stück Betriebsanleitungen, wahlweise in Deutsch oder Englisch

Verpackung:

Verpackung für Z415R05	05-1990-R004
------------------------	--------------